




Containere pentru deșeuri solide periculoase ASP 600/800

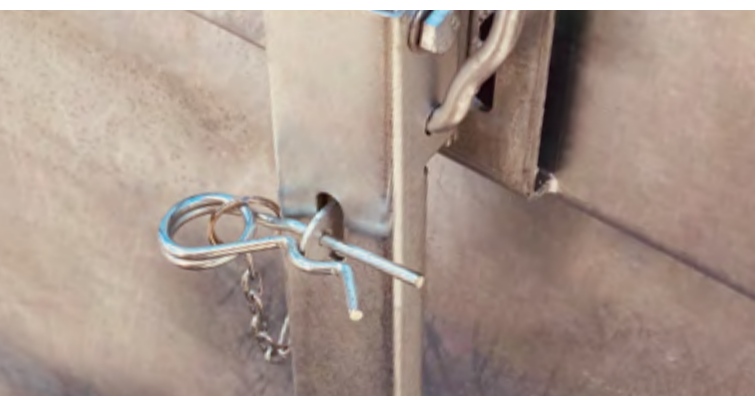

ELKOPLAST ROMANIA S.R.L.

Str. Mercur nr.17, Giroc,,
307220 Timiș

tel.: +40 256 466 470
e-mail: office@elkoplast.ro

ASP 600/800/1500
ASP 600 LTH

www.elkoplast.ro

Containere pentru deșeuri solide periculoase

ASP 600/800/1500, ASP 600 LTH



Certificate pentru colectare, depozitare și transportul de deseuri solide periculoase și substanțe vrac. Recipientele standard (cod ONU începând cu 11A) sunt potrivite pentru transportul substanțelor care necesită grupul de ambalare I./X, II./Y sau III./Z, conform reglementărilor ADR / RID / IMDG / RTDG.

Versiunea LTH (codul ONU începe cu 4A) este destinată bateriilor, inclusiv bateriilor cu litiu, și sunt adecvate pentru transportul substanțelor din grupul de ambalare II./Y sau III./Z.


Versiunea LTH poate fi utilizată și pentru ambalarea altor bunuri periculoase decât bateriile cu litiu. Cu toate acestea, în toate cazurile, este necesar să se respecte ghidul ADR relevant pentru ambalarea unei substanțe periculoase specifice.

Pentru bateriile cu litiu, containerul este certificat pentru:

- baterii cu litiu transportate pentru eliminare sau reciclare,
- baterii noi cu litiu produse în serie mică (până la 100 de bucăți) sau prototipuri transportate pentru testare,
- Bateriile cu litiu deteriorate sau defecte, inclusiv cele conținute în echipamente, altele decât cele predispuse la descompunere rapidă, reacții periculoase, incendiu sau generare de căldură periculoasă sau eliberarea de vapori toxici, corozivi sau inflamabili.
- alte baterii cu litiu (de exemplu, baterii noi cu litiu care sunt transportate pe întregul lanț de aprovizionare).

Specificații

- respectă normativul DIN 30741, partea I, certificat ONU,
- manipulare cu stivuitor sau macara,
- buzunar pentru documente,
- zincat la cald.

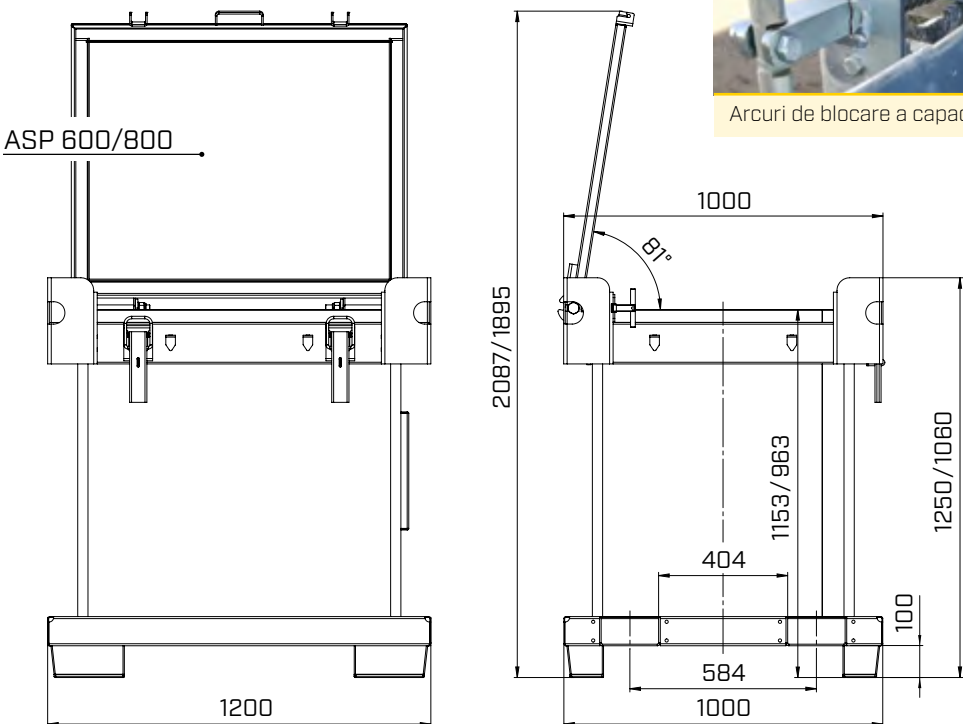

Accesorizare

- echipat cu mâner,
- blocabil în poziția deschis la 81° de grade și blocare automată când este deschis 270 de grade,
- grosimea capacului 3 mm (4 mm pentru versiunea LTH),
- 2 încuietori pentru capac (4 pentru versiunea LTH),
- arcuri pentru deschidere ușoară a capacului,
- blocabil.

Parametri tehnici

Tip	volum (l)	dimensiuni, externe (L x l x Î, mm)	masa (kg)	capacitate de încărcare (kg)
ASP 600	600	1200x1000x1060	180	1270
ASP 800	800	1200x1000x1250	190	1260
ASP 600 LTH	600	1200x1000x1060	193	400
ASP 1500	1500	1442x1199x1160	320	1180



Arcuri de blocare a capacului



Blocare capac